


X-Control, N-Spool

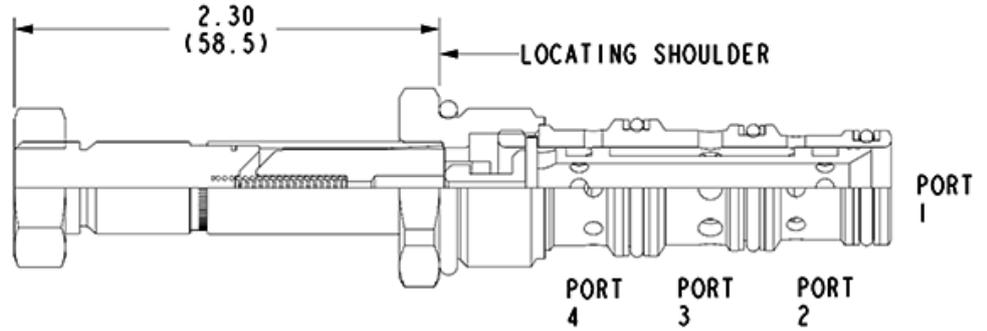

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	210 bar
Temps de Réponse - Typique	50 ms
Fréquence de commutation	15,000 max. cycles/hr
Couple de Serrage de l'Ecrou de la Bobine	4,8 - 5,3 Nm

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DNUTXNN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	CONFIGURATION DU TIROIR (N)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	BOBINE
X -	N De Parallèle au Repos à croisé	N Buna N	Sans bobine