


CONFIGURATION

X	Dispositif de contrôle	-
X	Plage de Réglage	-
N	Matière des Joints	Buna N

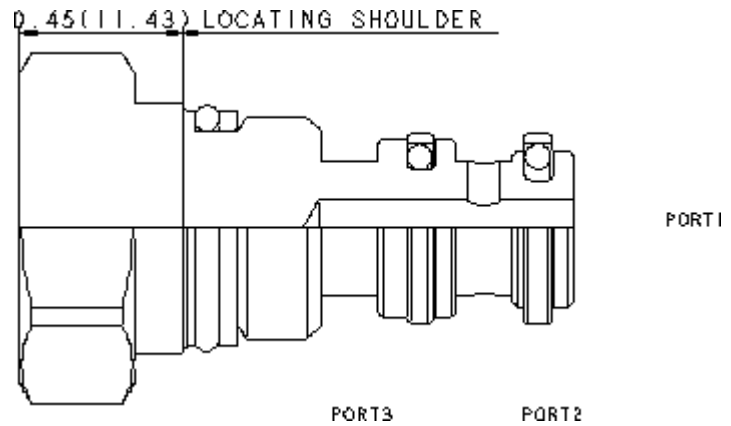

Cet obturateur de cavité met en communication les chambres 1 et 2, et bloque la chambre 3.

CARACTÉRISTIQUES

NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-9A
Taille	P
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Configuration de l'Orifice	3 Orifices
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	27 - 33 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-009-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-009-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-009-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-009-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XA0BXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
X -		X -		N Buna N	
				E EPDM	
				V Viton	