




## CONFIGURATION

Verstellung

Einstellbereich

Dichtungsmaterial

Material/Coating

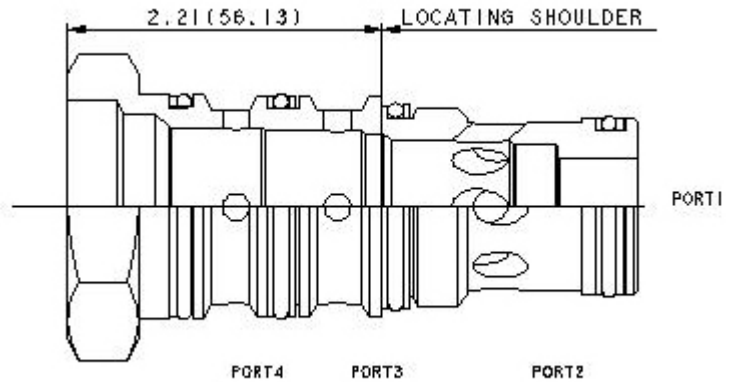

Einschraubbohrungs-Adapter von SUN T-23A auf SUN T-21A oder T-22A.

## TECHNISCHE DATEN

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-023-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-023-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-023-006

## CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XPOCXN

VERSTELLUNG	(N)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/COATING
N	T-22A Einschraubbohrung	X	-	V	Viton	Standard Material/Coating
M	T-21A Einschraubbohrung			N	Buna-N	IAP Rostfreier Stahl, passiviert