



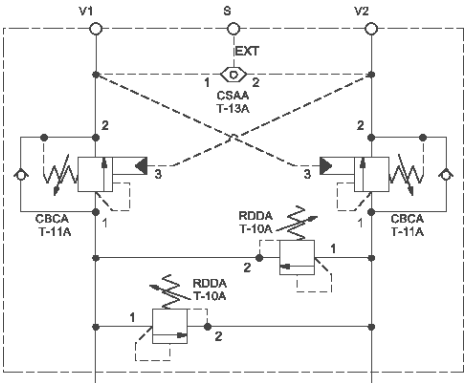

CONFIGURATION

L Control	Standard Screw Adjustment
H Functional Setting Range	1000 - 4000 psi w/25 psi Check (70 - 280 bar w/ 1,7 bar Check), 3000 psi (210 bar) Standard Setting
N Seal Material	Buna-N
A Pilot Ratio (4th Letter) of Primary Cartridge	3:1 (with CBA primary cartridge, Proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
K Port and Material Designation	Ports V1 & V2 — SAE 10; Port S — SAE 4; Aluminum

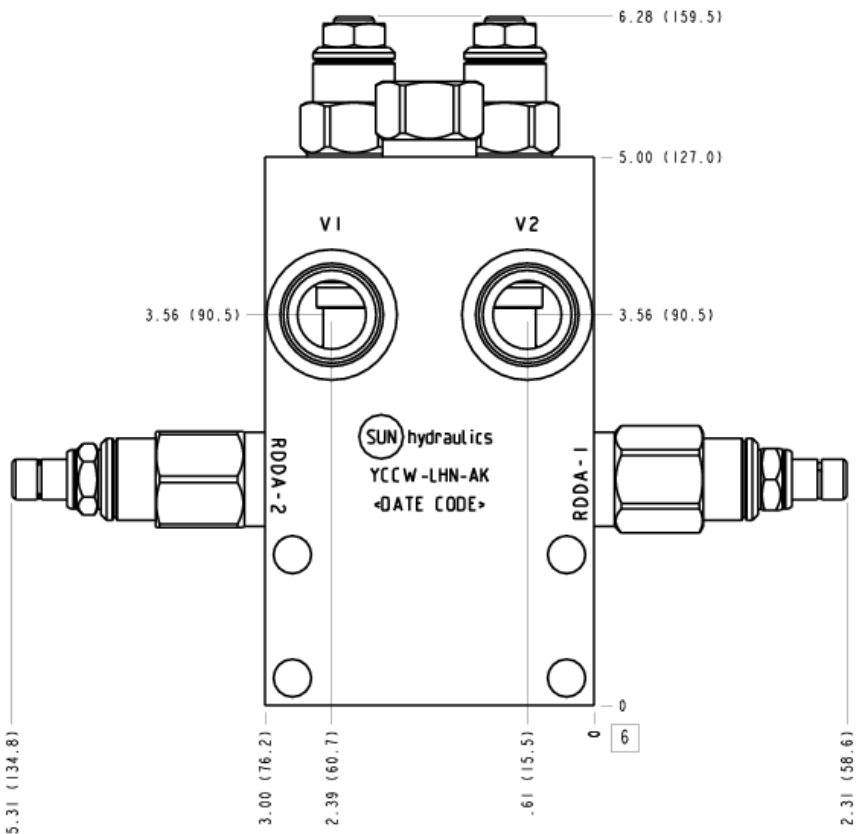

TECHNICAL DATA

Body Type	Motor mount
Interface	Eaton/Char-Lynn H & S
Capacity	60 L/min.



MODELO
YCCW

Doble contrabalance ensamblaje con alivio a puertos-en-cruz y selector
CAPACIDAD: 60 L/min.

Continued from
previous page

OPTION SELECTION EXAMPLE: YCCWLHNAK

CONTROL	(L) FUNCTIONAL SETTING RANGE	(H) SEAL MATERIAL	(N)
L Standard Screw Adjustment	H 1000 - 4000 psi w/25 psi Check (70 - 280 bar w/ 1,7 bar Check), 3000 psi (210 bar) Standard Setting	N Buna-N	
C Tamper Resistant - Factory Set	A 1000 - 4000 psi w/4 psi Check (70 - 280 bar w/ 0,3 bar Check), 3000 psi (210 bar) Standard Setting	V Viton	
	B 400 - 1500 psi w/4 psi Check (28 - 105 bar w/ 0,3 bar Check), 1000 psi (70 bar) Standard Setting		
	I 400 - 1500 psi w/25 psi Check (28 - 105 bar w/ 1,7 bar Check), 1000 psi (70 bar) Standard Setting		

PRIMARY CARTRIDGE	(A)
A 3:1 (with CBCA primary cartridge, Proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
H 10:1 (with CBCHX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
G 4.5:1 (with CBCGX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
A 3:1 (with CBCAX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
H 10:1 (with CBCH primary cartridge, Proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	
G 4.5:1 (with CBCG primary cartridge, Proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)	

INCLUDED COMPONENTS


Part	Description	Quantity
CBCALHN	Cartridge - Primary	2
CSAAEXN	Cartridge	1
RDDALAN	Cartridge	2

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8


FACE 2

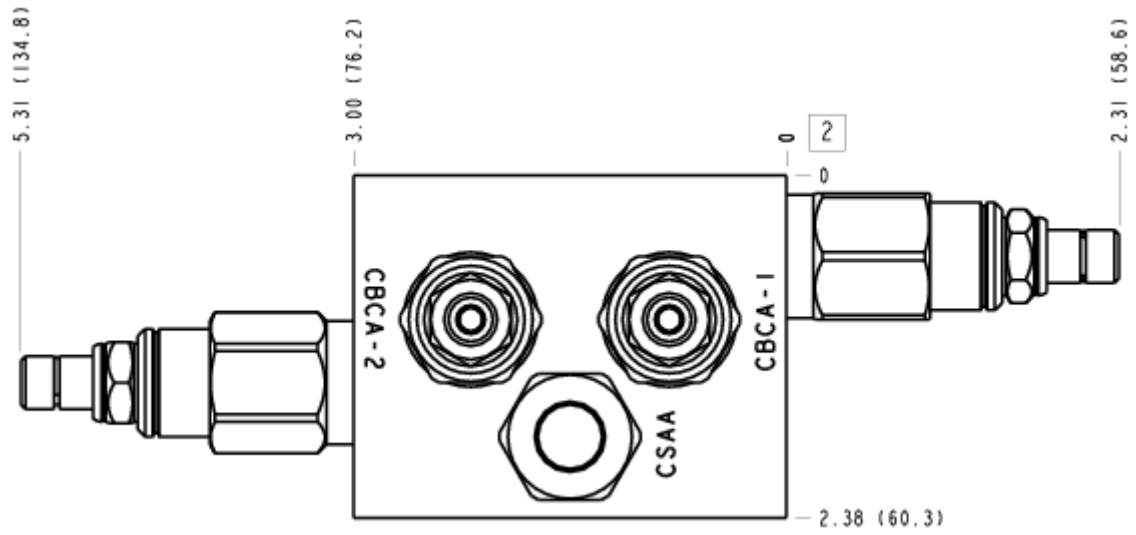


FACE 5

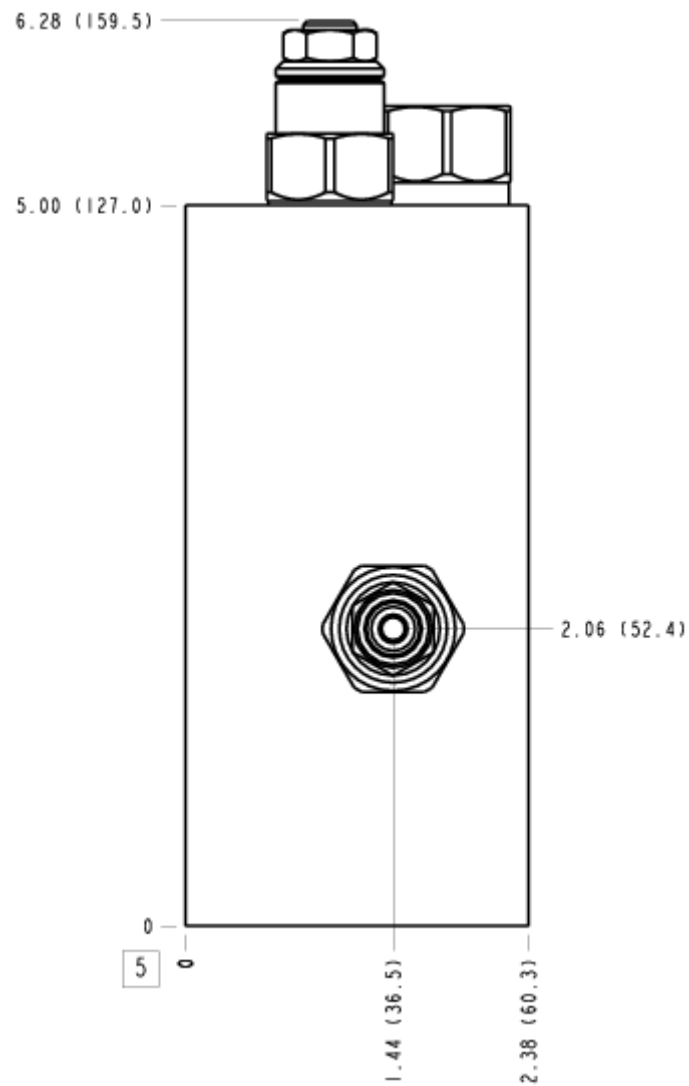

FACE 6

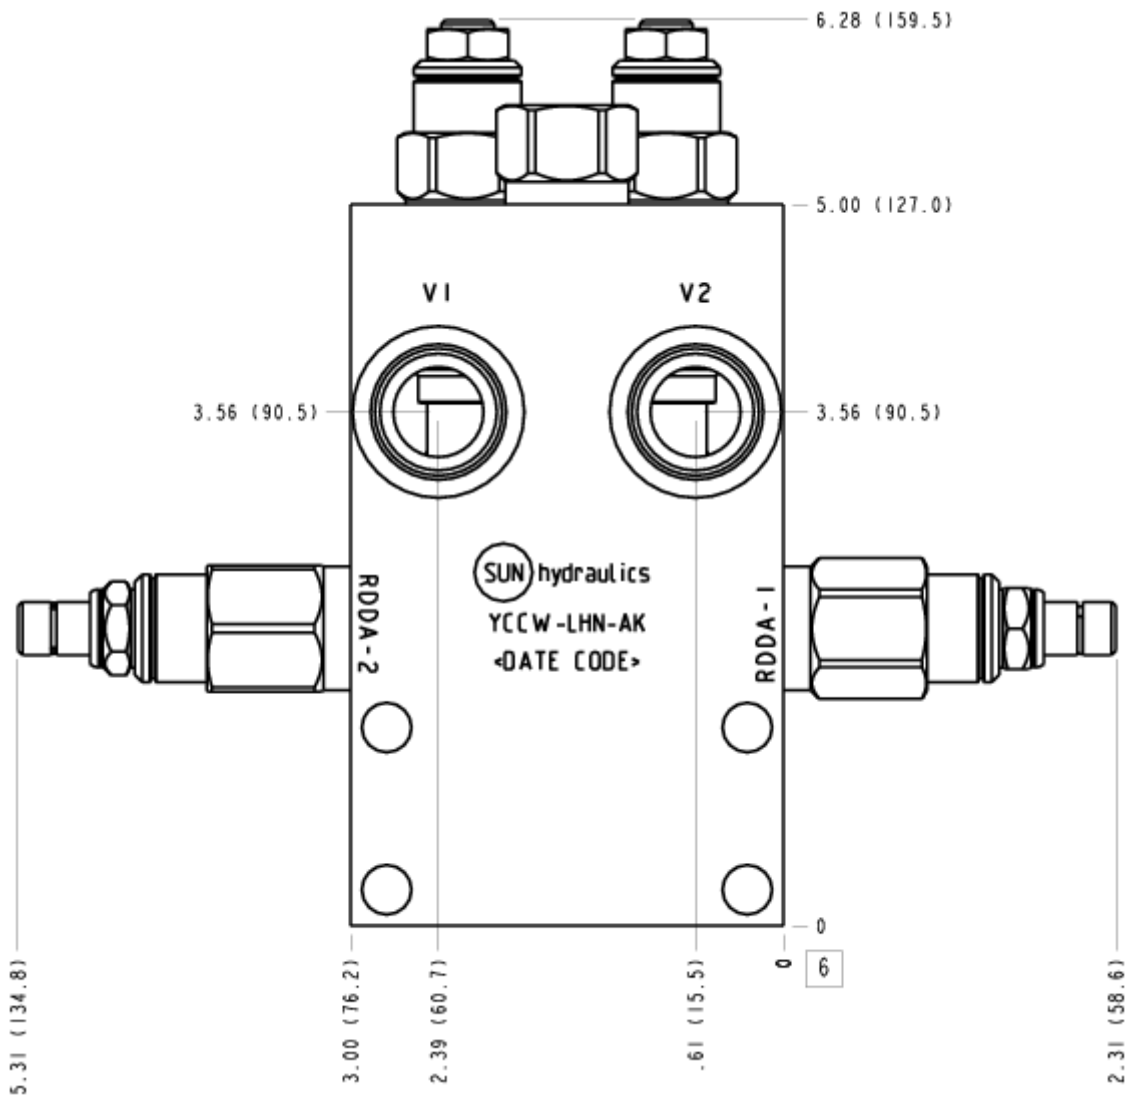

FACE 7

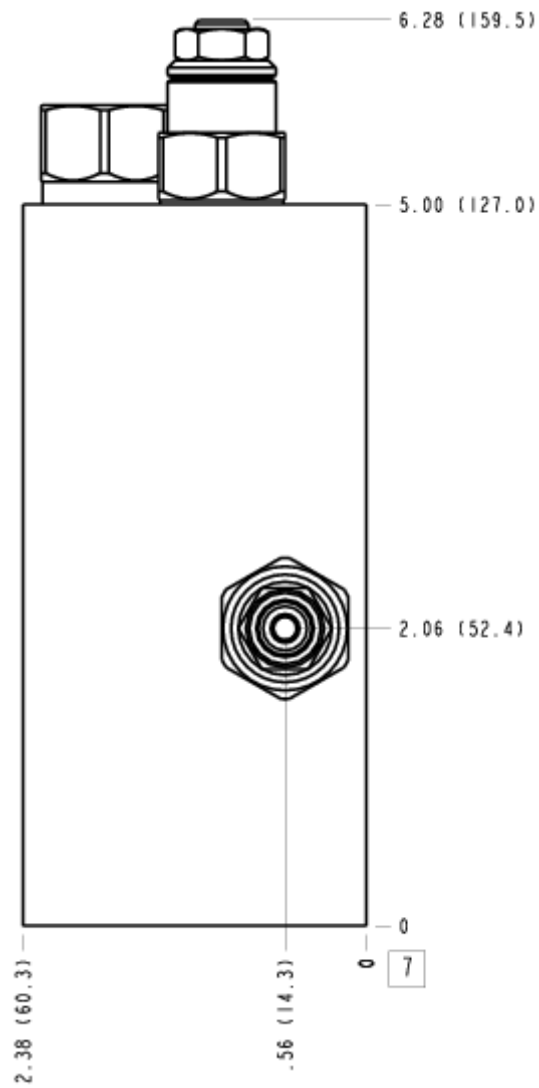

FACE 8

